



THERMO 60

Türen *Doors*

Produkteinformation	<i>Product Information</i>
Technische Zeichnungen	<i>Technical Drawings</i>
Bestellformulare	<i>Order Forms</i>

THERMO 60



System	System	A		
Türe; nach innen öffnend	<i>Single leaf; inward opening</i>		01	
Doppelflügeltüre; nach innen öffnend	<i>Double leaf doors; inward opening</i>		02	
Bodendetail; nach innen öffnend	<i>Low threshold; inward opening</i>		03	
Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend	<i>Low threshold; inward opening with kick rail</i>		04	
Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend	<i>Standard threshold / ceiling detail; inward opening</i>		05	
Wandanschluss; nach innen öffnend	<i>Jamb; inward opening</i>		06	
Doppelflügeltüre; nach innen öffnend	<i>Double leaf doors; inward opening</i>		07	
Bodendetail; nach aussen öffnend	<i>Low threshold; outward opening</i>		08	
Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend	<i>Low threshold; outward opening with kick rail</i>		09	
Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend	<i>Standard threshold / ceiling detail; outward opening</i>		10	
Wandanschluss; nach aussen öffnend	<i>Jamb; outward opening</i>		11	
Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend	<i>Double leaf doors; outward opening</i>		12	
Bestellformular	<i>Order form</i>			T_TH_60



SUNPARADISE Est.

Benderer Strasse 29 • FL-9494 SCHAAN

www.sunparadise.com • info@sunparadise.com

Telefon +423 235 54 54 • Fax +423 235 54 55

SUNPARADISE Alutechnik Vertriebs GmbH

Rickenbacher Strasse 1 • D-88131 LINDAU


info-de@sunparadise.com

Telefon +49 8382 977710 • Fax +49 8382 977712



S.E.&O.

Änderungen jederzeit vorbehalten.



Subject to change without notice.

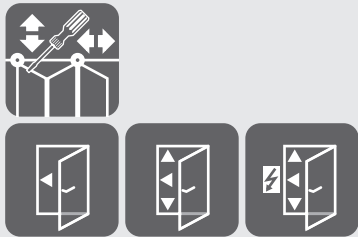	Flügel- und Doppelflügeltüren Aluminiumsystem aus thermisch getrennten Profilen.	Single and double leaf doors Aluminium system made from thermally broken aluminium sections.
	Ausführung Türen nach innen oder aussen öffnend. Ausführung immer mit Profilzylinder-Ausschnitt und Drückergarnitur. 2- oder 3-teilige Türbänder je nach Türgrösse. Flügelrahmenverbreiterung um jeweils 80mm möglich. Flache Bodenschiene von 10mm Höhe oder normaler Rahmen möglich.	Design Inside or outside opening. Standard with cylinder lock cut-out and handles inside and outside. Two or three part hinges. Optional leaf frame extension in increments of 80mm possible (e.g. kick rail). Flat threshold with a height of only 10mm or standard threshold available.
	Besonderheiten Gerundete Profilkanten aussen. Flächenbündige Anordnung der Türüberschläge. Innen und Aussen in verschiedenen Farben lieferbar.	Characteristic features Rounded exterior profiles. Flush door overlaps. Inside and outside colours can be chosen separately.
	Verschluss Türbänder mit Inbusschlüssel in der Breite, Höhe und Tiefe verstellbar. Tribloc-Schloss mit zusätzlicher Verriegelung nach oben und unten gegen Mehrpreis; ab Türhöhe 2200mm Standard. Elektrische Türöffner optional. Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.	Lock Door leaf adjustable in three dimensions with hex key only. Three point locking optional; standard for door heights above 2200mm. Electric door opener optional. All ironmongery parts are made of corrosion resistant materials.
	Verglasung Glasstärken: 18 – 42mm Isolierglas: 16 – 32mm Paneele, Füllungen: max. 42mm	Glazing Glass thickness: 18 – 42mm Insulating glass: 16 – 32mm Panels: max. 42mm
	Dimensionen Flügelbreite: max. 1300mm Türhöhe: max. 2700mm	Dimensions Door leaf width: max. 1300mm Door height: max. 2700mm


Türe; nach innen öffnend
Single leaf; inward opening

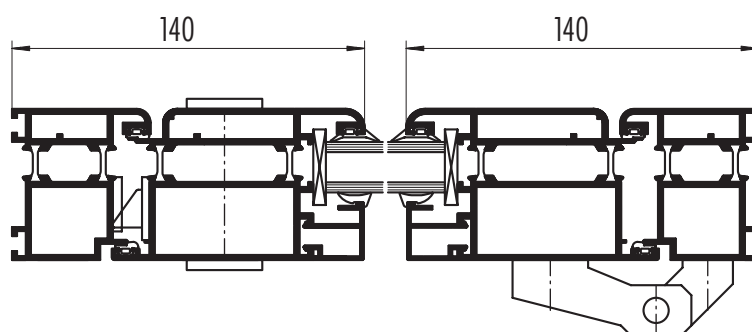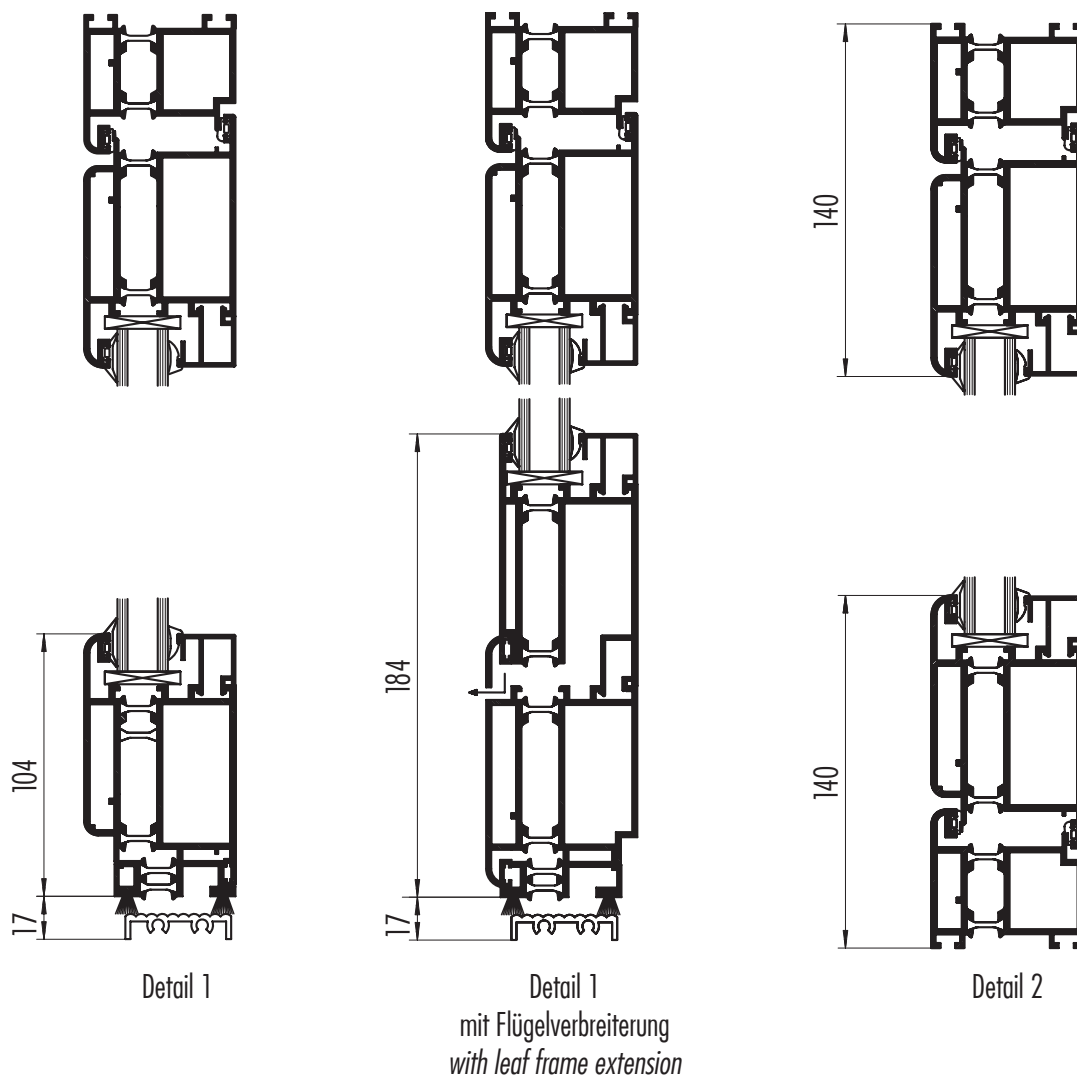

Doppelflügeltüre; nach innen öffnend
Double leaf doors; inward opening

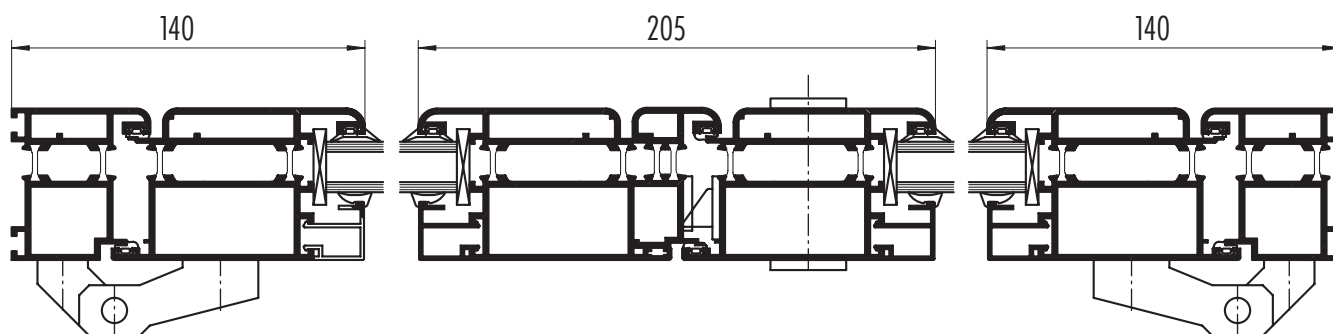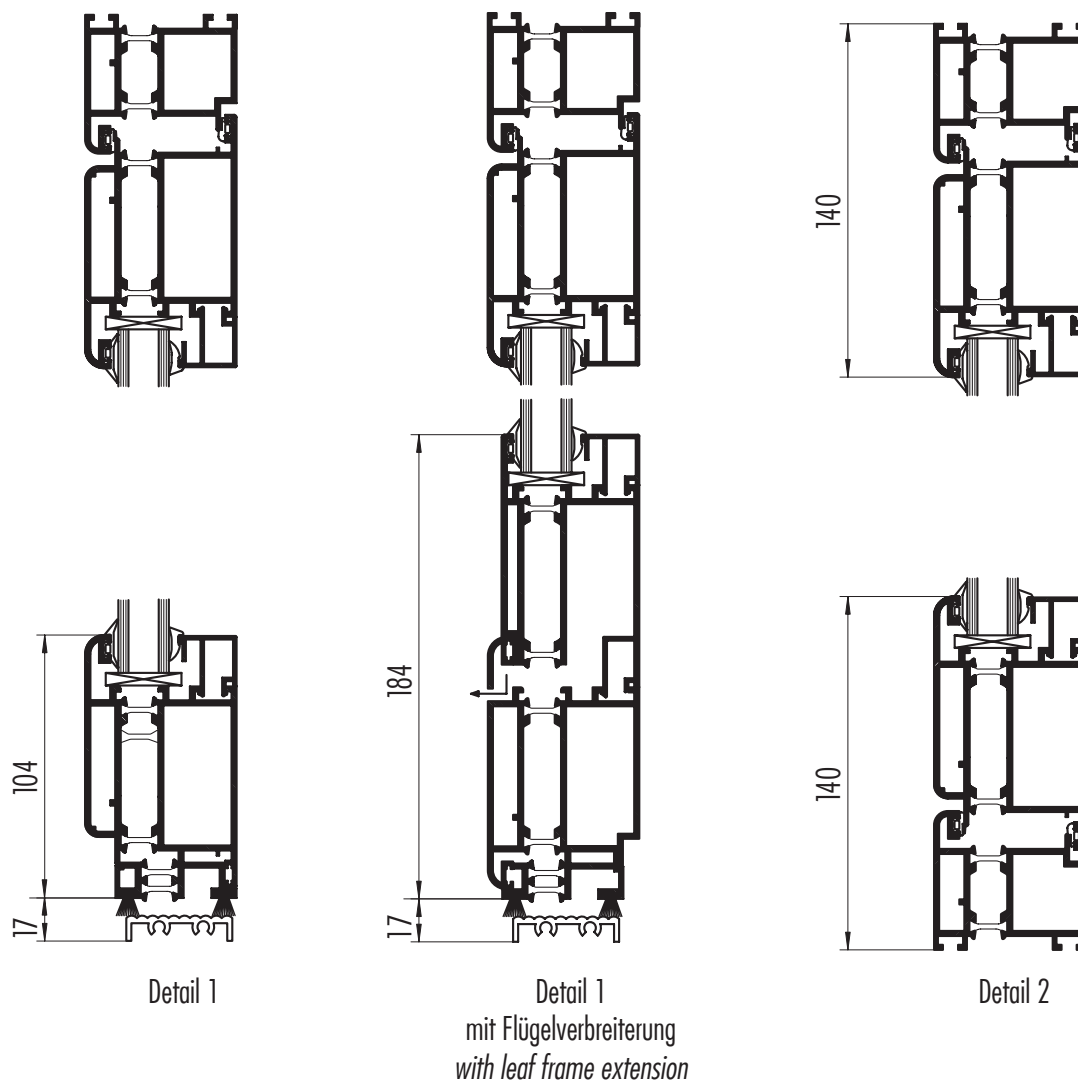

Bodendetail; nach innen öffnend
Low threshold; inward opening

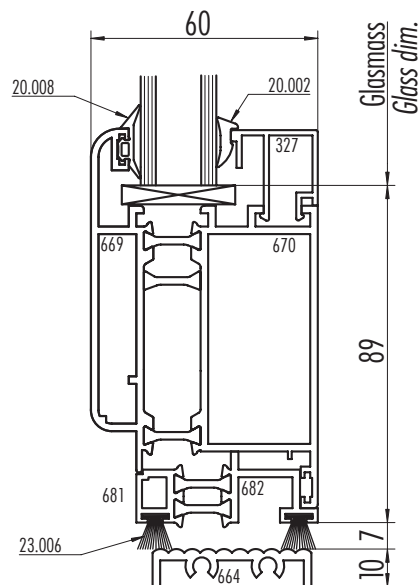


03

1:2

TE

Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend
Low threshold; inward opening with kick rail

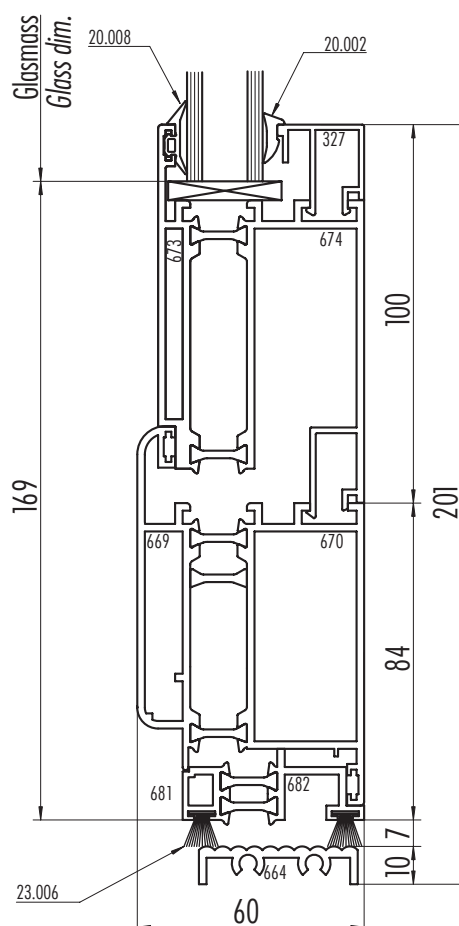


04

1:2


TE

Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend
Standard threshold / ceiling detail; inward opening

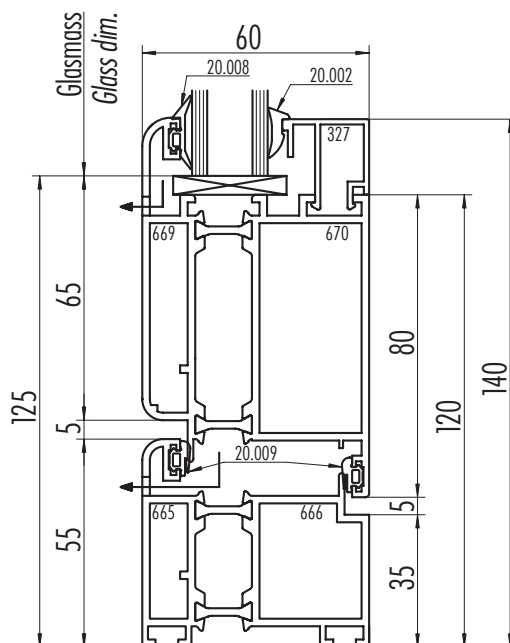


1:2
TE
 05

Wandanschluss; nach innen öffnend
Jamb; inward opening

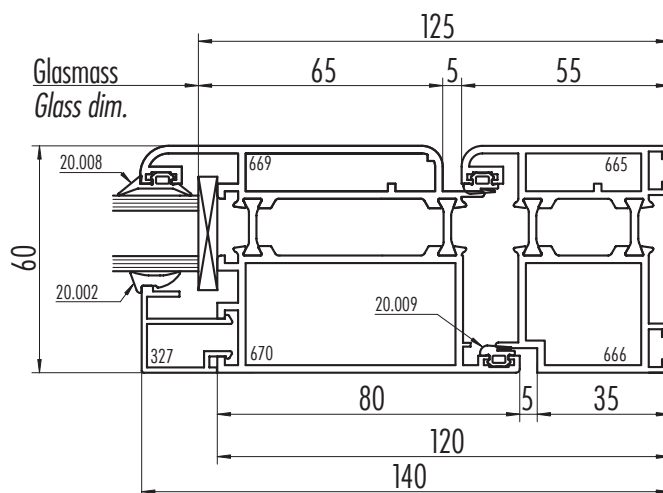


1:2
TE
 06

Doppelflügeltüre; nach innen öffnend
Double leaf doors; inward opening

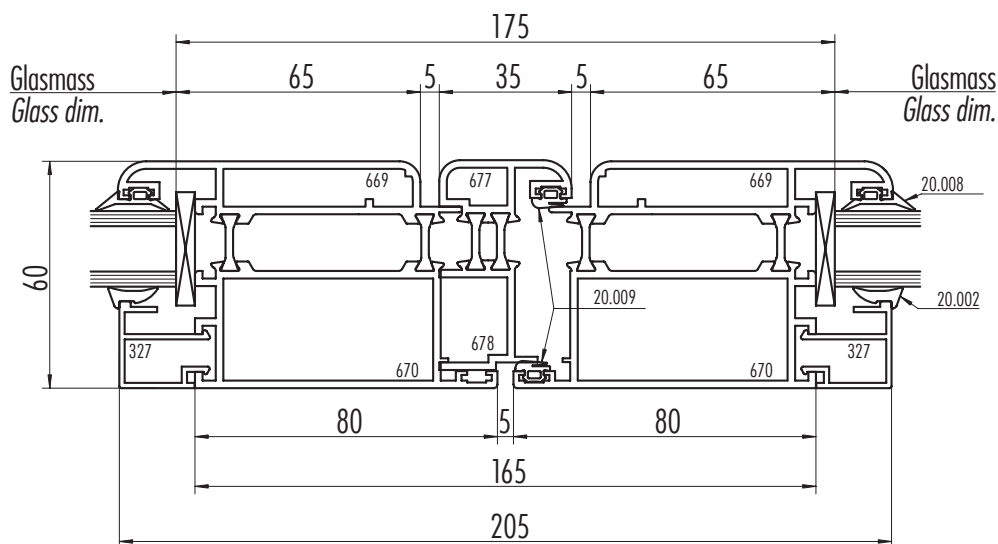


1:2
TE
07

Bodendetail; nach aussen öffnend
Low threshold; outward opening

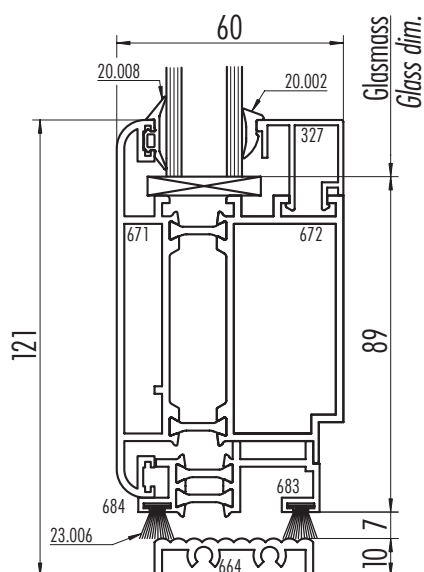

1:2
TE
08

Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend
Low threshold; outward opening with kick rail

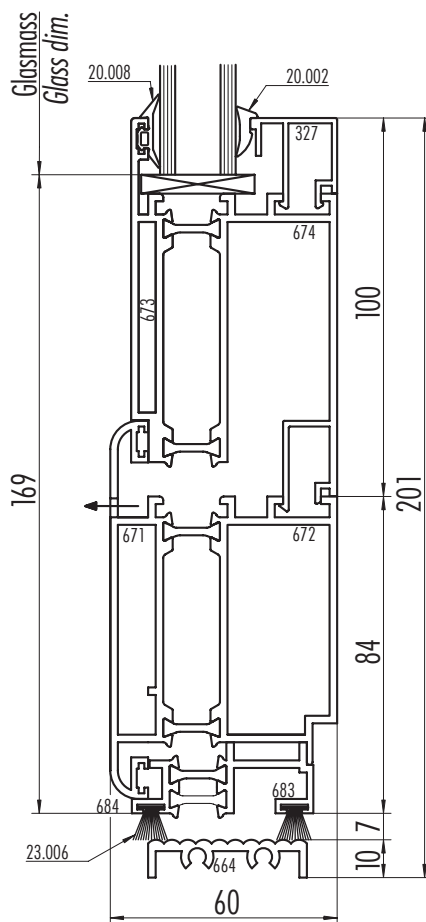


09

1:2

TE

Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend
Standard threshold / ceiling detail; outward opening

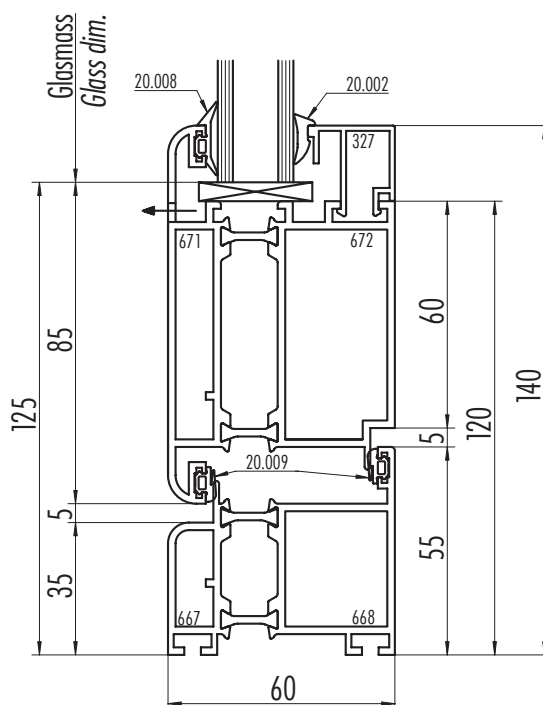


10

1:2


TE

Wandanschluss; nach aussen öffnend
Jamb; outward opening

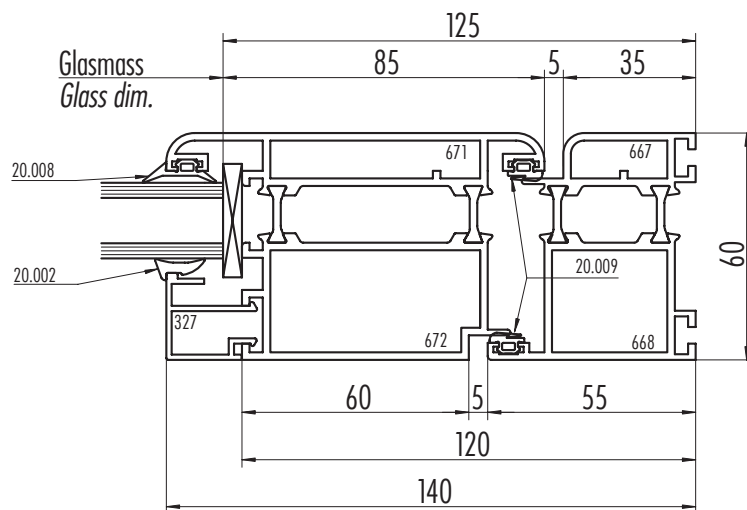

1:2
TE
 11

Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend
Double leaf doors; outward opening

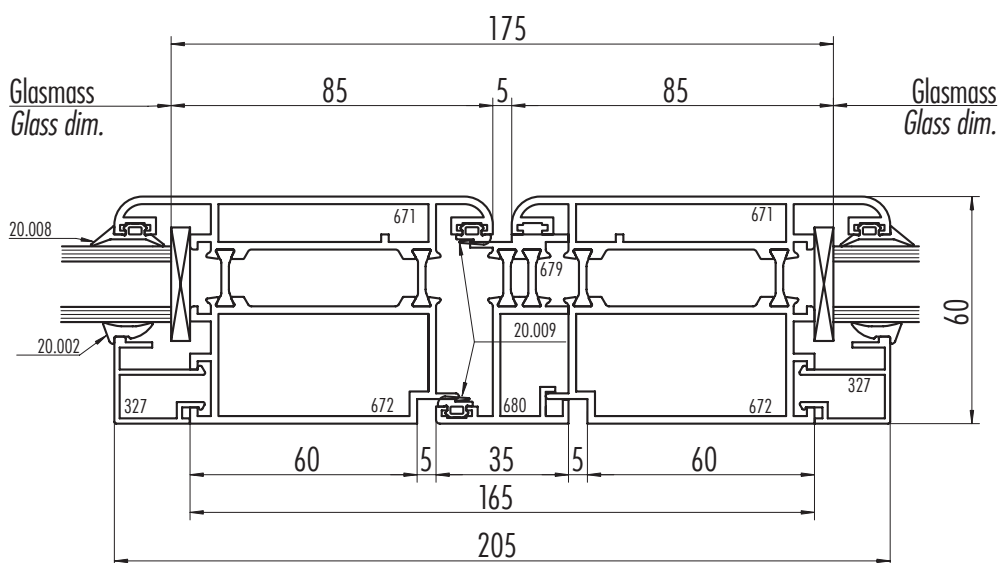

1:2
TE
 12

Customer _____

Reference _____

Delivery WK No. [min 4 weeks] _____





E-Mail: _____

Place/Date _____

Number of enclosures (Plan/Sketch): _____

Signature _____

Details

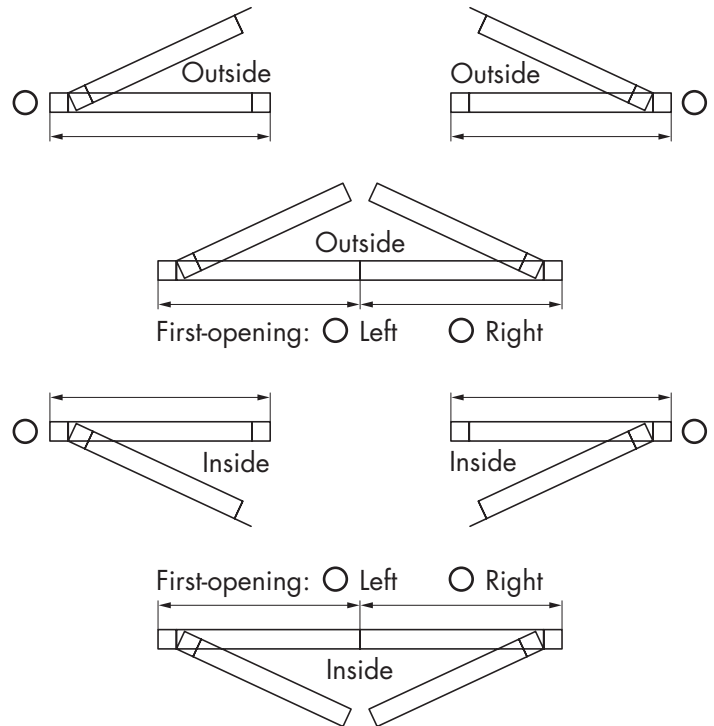☐ Threshold detail 1

☐ Threshold detail 1/2 with frame extension

☐ Threshold detail 2

Door

Width(mm) _____

Height(mm) _____ Transom [top] (mm) _____

Locking bolt height from u/s floor guide ☐ Standard: 1100mm ☐ Other(mm) _____

Alu-frame Inside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Outside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Glazing ☐ With ☐ Without ☐ double glazed 24mm ☐ prepared for (mm) _____

Lock ☐ Profile cylinder lock recess 17mm

Standard: Mortice lock w. multiple bolts ☐ Electric door opener

Door handle/Knob Inside: Handle; Outside: ☐ Handle ☐ Knob ☐ Stainless

Ironmongery Inside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

Outside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

EPDM/TPV Inside ☐ Black ☐ White ☐ Grey

Gaskets Outside ☐ Black ☐ White ☐ Grey ☐ silicone-free

Compensation profile* 54mm ☐ Top ☐ Bottom ☐ Left** ☐ Right**

Remark _____

***Watch the height! **Inside view**

FORM_T_TH_60



Kunde

Komm.

Termin KW [min. 4 Wochen]





E-Mail:

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift

Details

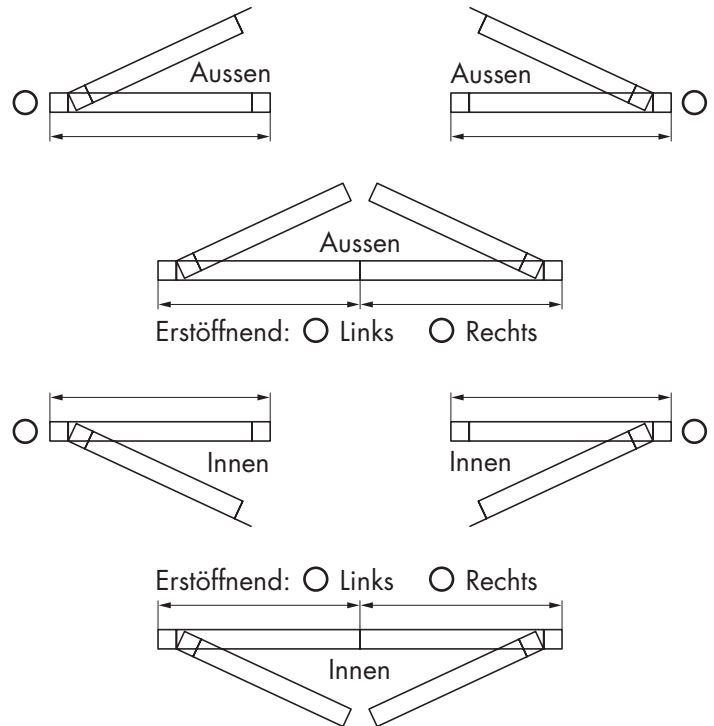☐ Bodendetail 1

☐ Bodendetail 1 / 2 mit Aufdoppelung

☐ Bodendetail 2


Türe

Breite(mm) _____

Höhe(mm) _____ Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm) _____

Verschlussriegelhöhe ab u.k. Bodenführung ☐ Standard: 1100mm ☐ Andere(mm) _____

Aluprofile Innen ☐ natur elox. ☐ RAL 9010 ☐ andere Farbe _____

Aussen ☐ natur elox. ☐ RAL 9010 ☐ andere Farbe _____

Verglasung ☐ Mit ☐ Ohne ☐ Isolierglas – Dicke 24mm ☐ hergerichtet für(mm) _____

Schloss ☐ Rundzylinderausschnitt 22mm ☐ Elektrischer Öffner

Standard: Mehrfachverriegelung ☐ Profilzylinderausschnitt 17mm

Türgriff/Knopf Innen: Griff; Aussen: ☐ Griff ☐ Knopf ☐ Inox

Beschlüge Innen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Alu-farbig

Aussen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Alu-farbig

EPDM/TPV Innen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Grau

Dichtung Aussen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Grau ☐ silikonfrei

Ausgleichsprofil* 54mm ☐ Oben ☐ Unten ☐ Links** ☐ Rechts**

Bemerkung

*Höhe beachten **Von innen

FORM_T_TH_60

